

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。


○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。



*天井面上記の引っ掛けシーリングボディがついている場合はお客様がお取付できます。

コードハンガーの使い方と取り付け方


灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

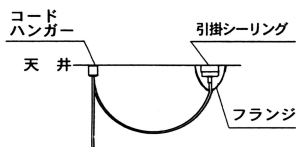

- ① ベースからキャップをはずす。
- ② ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。
- ③ 折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引っ掛ける。
- ④ キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。


傾斜天井に取り付ける場合

- 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。



- 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。

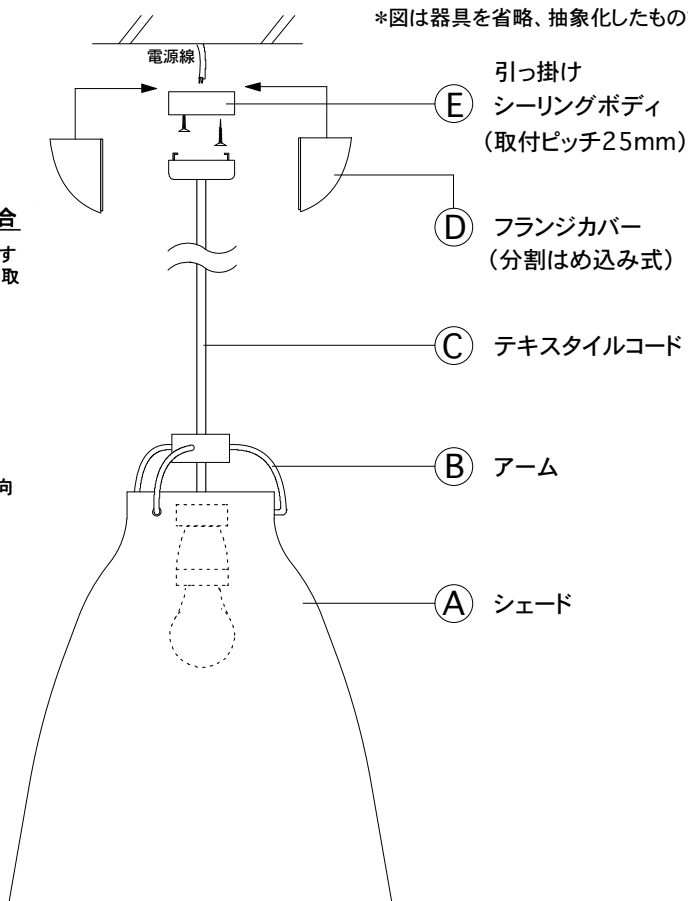

- 1: 左図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、フランジカバー (D) をはめ込んでください。
- 2: 付属のコードホルダー(コード調節具)でコード余長をまとめて高さを調整ください。

ご注意

- 引っ掛けシーリングボディや付属のコードハンガーをお取り付けになるときは必ず天井補強材のある位置に確実に取り付けて下さい。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P1W	SPC/ハイグロスホワイト VVR/グレーテキスタイル	交流100V	0.8KG	PSE CE IP20 (IEC)	φ160 H215 (灯具) コード長: 約2.5m	E26 シリカ電球 40W ※ 推奨省エネ型電球 60W型バルックボール スパイラル 電球色 (EFA15EL/12) コードホルダー/コードハンガー
Caravaggio P1B	SPC/ハイグロスブラック VVR/レッドテキスタイル					
Caravaggio P1 BlackBlack	SPC/ハイグロスブラック VVR/ブラックテキスタイル					
Caravaggio P2W	SPC/ハイグロスホワイト VVR/グレーテキスタイル		1.6KG		φ260 H335 (灯具) コード長: 約2.5m	E26 シリカ電球 90W ※ 推奨省エネ型電球 100W型バルックボール スパイラル 電球色 (EFA25EL/22) コードホルダー/コードハンガー
Caravaggio P2B	SPC/ハイグロスブラック VVR/レッドテキスタイル					
Caravaggio P2 BlackBlack	SPC/ハイグロスブラック VVR/ブラックテキスタイル					
Caravaggio P3W	ALU/ハイグロスホワイト VVR/グレーテキスタイル		2.4KG		φ400 H515 (灯具) コード長: 約2.5m	E26 シリカ電球 150W ※ 推奨省エネ型電球 150W型パールボール フラワー型蛍光灯 電球色 (N8002-30EL) コードホルダー/コードハンガー
Caravaggio P3B	ALU/ハイグロスブラック VVR/レッドテキスタイル					
Caravaggio P3 BlackBlack	ALU/ハイグロスブラック VVR/ブラックテキスタイル					